
Speedy

MCP для SEO

Практическое руководство: как подключить SEO-инструменты к Claude, Claude Code, Cursor и VS Code с помощью MCP-сервера SpeedyIndex. Плюс 20 готовых промптов.

Проверка индекса | Индексация URL | Обратные ссылки | Позиции | AI Overviews

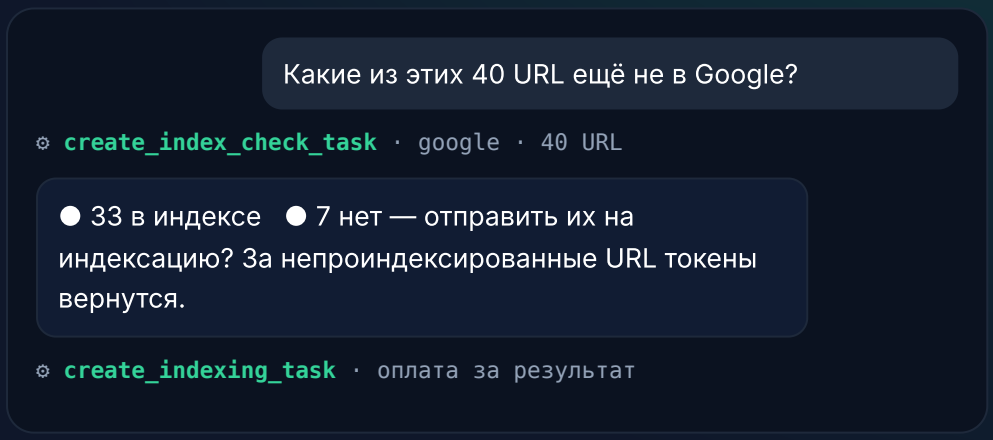

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

1. Что такое MCP — простыми словами 3

2. Удалённые и локальные серверы, коннекторы и плагины 3

3. Зачем MCP в SEO и карта SEO MCP-серверов 4

4. MCP-сервер SpeedyIndex: 22 инструмента 5

5. Подключение в Claude (веб, десктоп, мобильное приложение) 6

6. Claude Code, Cursor, VS Code и другие клиенты 7

7. 20 готовых промптов 8–9

8. Четыре сценария от начала до конца 10

9. Безопасность, расходы и решение проблем 11

10. Где найти сервер · что дальше 12


Для кого это руководство. Для SEO-специалистов, агентств и владельцев сайтов, которые пользуются ИИ-ассистентом и хотят, чтобы он работал с реальными данными — статусом индексации, позициями, ссылками, — а не гадал. Для Claude программировать не нужно; для инструментов разработчика есть готовые фрагменты конфигов.

URL сервера: `https://mcp.speedyindex.com/mcp`
npm-пакет: `speedyindex-mcp`
Онлайн-версия руководства: `speedyindex.com/mcp/`

ГЛАВЫ 1–2

Что такое MCP — простыми словами

Model Context Protocol (MCP) — открытый стандарт, представленный Anthropic в ноябре 2024 года. Он позволяет ИИ-ассистенту вызывать инструменты других сервисов. **MCP-сервер** описывает возможности сервиса списком инструментов; ассистент читает этот список и вызывает нужные, когда этого требует ваш запрос.

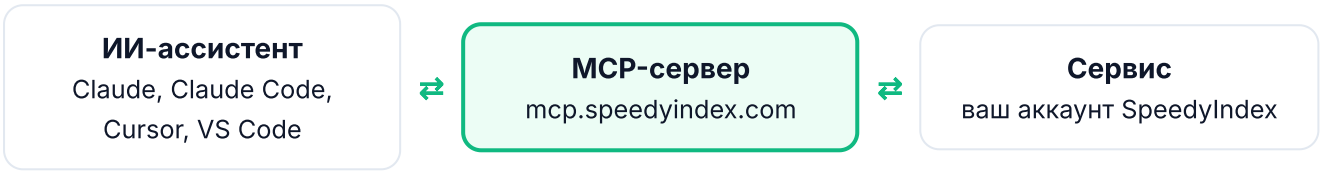

Без MCP модель отвечает по памяти и не знает, проиндексирована ли страница сегодня. С MCP она спрашивает сервис, получает реальный результат и показывает, какой инструмент вызвала и с какими аргументами.

Удалённые и локальные серверы

	УДАЛЁННЫЙ (HTTP)	ЛОКАЛЬНЫЙ (STDIO)
Установка	Не нужна: вставьте URL	Запуск на вашем компьютере через `npx`
Вход	OAuth — один раз откроется страница входа	API-ключ в переменной окружения
Где работает	Claude (веб, десктоп, мобильное приложение), Claude Code, Cursor, VS Code	Десктоп-приложения и редакторы, читающие конфиг-файл
SpeedyIndex	`https://mcp.speedyindex.com/mcp` · 22 инструмента	`npx -y speedyindex-mcp` · 14 инструментов

Сервер, коннектор, плагин — в чём разница?

- **MCP-сервер** — сторона сервиса, которая открывает инструменты.
- **Коннектор** — так в Claude называется MCP-сервер, добавленный в ваш аккаунт.
- **Плагин / расширение** — пакет для конкретного приложения; в него могут входить MCP-серверы, промпты и настройки.

Совет. У инструментов есть пометки вроде «только чтение» или «необратимое действие». По ним клиент решает, когда спрашивать подтверждение. В SpeedyIndex помечен каждый инструмент, тратящий токены, — Claude сначала спросит вас (если не включено «Always allow»).

ГЛАВА 3

Зачем MCP в SEO и карта SEO MCP-серверов

Живые данные, а не догадки. Статус индексации, позиции и ссылки приходят от сервиса в момент запроса.

Цепочки задач. «Проверь, отправь непроиндексированное, перепроверь позже» — это один запрос.

Отчёты человеческим языком. Попросите сводку для клиента — получите таблицу с выводами.

Там, где вы работаете. Одни и те же инструменты в чате, рядом с кодом и в редакторе.

Ни один сервер не закрывает всё SEO

КАТЕГОРИЯ	ПРИМЕРЫ	ДЛЯ ЧЕГО	ОПЛАТА
Базы ключей и ссылок	Ahrefs, Semrush, SE Ranking, DataForSEO	Частотность, сложность, конкуренты, ссылочные профили	Ваш тариф у сервиса; DataForSEO — за запрос
Собственные данные Google	Search Console (серверы сообщества); GA4 (экспериментальный сервер Google)	Клики, показы, проверка URL по одному (~2000 в день на ресурс), Sitemap, трафик	Бесплатно при доступе к ресурсу
Краулинг	Screaming Frog, Firecrawl	Аудиты, контент страниц, технические проверки	Лицензия (Screaming Frog, локально) или кредиты (Firecrawl)
Индексация, проверка индекса, позиции	**SpeedyIndex**	Индекс до 10 000 URL за задачу в Google, Яндексе, Bing; индексация URL; проверка живых ссылок; позиции в Google и AI Overviews	Токены, без подписки; в Google — только за проиндексированные

Категории отражают основное назначение серверов; актуальные инструменты и цены смотрите у сервисов. Официального MCP-сервера для Search Console Google не выпускает.

Типичная связка: база ключей для планирования, SpeedyIndex — для индексации и контроля результата, Search Console — для кликов. Ассистент объединяет их в одном диалоге.

ГЛАВА 4

MCP-сервер SpeedyIndex: 22 инструмента

15 инструментов только читают данные и бесплатны. 7 меняют что-то в аккаунте, поэтому клиент спрашивает разрешение; 5 из них тратят токены или кредиты (`выделены`).

РАЗДЕЛ	ИНСТРУМЕНТЫ	ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Аккаунт	`get_balance`	Токены, кредиты индексатора и чекера
Индексация (Google, Яндекс)	`create_indexing_task` `submit_single_url` `list_tasks` `get_task_status` `get_task_report`	До 10 000 URL за задачу; в Google — оплата только за проиндексированные с автовозвратом; капельная подача 2–30 дней
Проверка индекса (Google, Яндекс, Bing)	`create_index_check_task` `get_task_report`	Списки проиндексированных и непроиндексированных URL, для Google — с заголовками
Проверка обратных ссылок	`create_backlink_check_task` `get_backlink_check_status` `get_backlink_check_report`	По каждому донору: HTTP-статус, анкор, nofollow, Moz DA, spam score
Rank Tracker (чтение)	`rank_tracker_list_projects` `rank_tracker_get_project` `rank_tracker_get_positions` `rank_tracker_get_trend` `rank_tracker_get_keyword_details` `rank_tracker_get_check_cost` `rank_tracker_get_check` `rank_tracker_get_limits` `rank_tracker_search_locations`	Позиции, изменения с прошлой проверки, конкуренты, история до 90 проверок, наличие AI Overview и цитирования, стоимость проверки
Rank Tracker (запись)	`rank_tracker_create_project` `rank_tracker_add_keywords` `rank_tracker_start_check`	Проекты до 5 регионов и 10 конкурентов; проверка резервирует максимум и возвращает неиспользованное

Чего коннектор не умеет: проводить оплату, выставлять счета, удалять проекты и задачи. Пополнение и удаление — в кабинете SpeedyIndex.

ГЛАВА 5

Подключение в Claude (веб, десктоп, мобильное приложение)

Две минуты и никакого кода. Нужен аккаунт SpeedyIndex; новым аккаунтам — 100 бесплатных токенов.

Шаг 1 — получите API-ключ

Войдите на `app.speedyindex.com`, откройте раздел **API** и скопируйте ключ (он есть и в настройках @speedyindexbot). Храните его как пароль.

Шаг 2 — добавьте коннектор

1. В Claude откройте **Customize → Connectors**.
2. Выберите **Add custom connector**, назовите его **SpeedyIndex** и вставьте `https://mcp.speedyindex.com/mcp`.
3. Нажмите **Add**, затем **Connect**.

Шаг 3 — войдите

Откроется страница SpeedyIndex. Вставьте API-ключ и нажмите **Connect**. Ключ проверяется через API SpeedyIndex и хранится только внутри зашифрованного токена входа; вы вернётесь в Claude уже подключёнными.

Шаг 4 — проверьте, что всё работает

В новом чате нажмите **+** в поле сообщения → **Connectors**, включите SpeedyIndex и спросите:

```
Какой у меня баланс в SpeedyIndex?
```

Вы должны увидеть токены, кредиты индексатора и кредиты чекера.

> **Тарифы.** Пользовательские коннекторы работают на любом тарифе Claude; на бесплатном — один. В Team и Enterprise коннектор добавляет владелец в настройках организации, а участники подключают свои аккаунты.

ГЛАВА 6

Claude Code, Cursor, VS Code и другие клиенты

Claude Code

```
claude mcp add --transport http --scope user speedyindex https://mcp.speedyindex.com/mcp
```

Затем выполните `/mcp` в Claude Code, выберите **speedyindex → Authenticate** и войдите в браузере; `claude mcp list` покажет сервер как подключённый. Локальный вариант с ключом в переменной окружения:

```
claude mcp add speedyindex -e SPEEDYINDEX_API_KEY=your-key -- npx -y speedyindex-mcp
```

Cursor — `.cursor/mcp.json`

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

При первом подключении Cursor проведёт вход через OAuth; включите сервер в разделе Customize.

VS Code — «MCP: Add Server → HTTP» или `.mcp.json` рабочей области

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "type": "http", "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

Клиенты, которые запускают только локальные серверы

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": {
      "command": "npx", "args": ["-y", "speedyindex-mcp"],
      "env": { "SPEEDYINDEX_API_KEY": "your-key" }
    }
  }
}
```

Нужен Node.js 18+. URL сервера подойдёт любому клиенту с поддержкой удалённых MCP-серверов через Streamable HTTP.

ГЛАВА 7

20 готовых промптов (1–10)

Пишите как обычно: ассистент сам выберет инструменты и спросит перед платными действиями.

ПРОВЕРКА ИНДЕКСА

Какие из этих 40 URL не проиндексированы в Google? Выпиши их.

create_index_check_task → get_task_report

ИНДЕКСАЦИЯ

Отправь непроиндексированные URL на индексацию в Google и дай номер задачи.

create_indexing_task · оплата за проиндексированные

НОВЫЙ КОНТЕНТ

Вот 300 новых URL (ниже). Отправляй их в Google равномерно в течение 10 дней.

create_indexing_task с drip_feed_days: 10

ОДИН URL

Я только что опубликовал статью — отправь её на индексацию в Google.

submit_single_url

BING И ЯНДЕКС

Есть ли эти карточки товаров в индексе Bing и Яндекса? Сделай таблицу по поисковикам.

create_index_check_task для каждого поисковика

ИТОГИ ЗАДАЧ

Как отработали три последние задачи на индексацию? Покажи проиндексированные и возвраты.

list_tasks → get_task_status

ОБРАТНЫЕ ССЫЛКИ

Какие из 25 доноров всё ещё ссылаются на example.com и где стоит nofollow?

create_backlink_check_task → get_backlink_check_report

АУДИТ ССЫЛОК

В каких из 50 гостевых постов пропала моя ссылка, а какие не в индексе? Составь список на переиндексацию.

проверка ссылок + проверка индекса + индексация

КУПЛЕННЫЕ ССЫЛКИ

Вот 50 купленных ссылок. Какие живы, dofollow и на страницах в индексе? Отсортируй по Moz DA.

проверка ссылок + проверка индекса

БЮДЖЕТ

Какой у меня баланс и сколько стоят проверка индекса 2000 URL и проверка позиций основного проекта?

get_balance + rank_tracker_get_check_cost

ГЛАВА 7

20 готовых промптов (11–20)

ПОЗИЦИИ

Создай проект Rank Tracker для example.com по России с этими 30 ключами и 3 конкурентами.

rank_tracker_search_locations → rank_tracker_create_project (бесплатно)

ГОРОД

Добавь в проект регион «Санкт-Петербург» и скажи, сколько будет стоить проверка.

rank_tracker_search_locations + rank_tracker_get_check_cost

ЗАПУСК ПРОВЕРКИ

Запусти проверку позиций по основному проекту и скажи, когда она закончится.

rank_tracker_start_check → rank_tracker_get_check

ПРОСАДКИ

Какие ключи просели с прошлой проверки и какая страница ранжируется по ним сейчас?

rank_tracker_get_positions · changed_only: down

РОСТ

Какие ключи вошли в топ-10 на этой неделе? Сгруппируй их по тегам.

rank_tracker_get_positions · changed_only: up

AI OVERVIEWS

В проекте example.com цитирует ли AI Overview мой сайт по запросу «лучшие беговые кроссовки»? Кого он цитирует?

rank_tracker_get_keyword_details

КОНКУРЕНТЫ

Кто стоит выше меня на первой странице по моим 10 главным ключам?

rank_tracker_get_positions + get_keyword_details

ДИНАМИКА

Покажи динамику видимости и средней позиции за 10 последних проверок и объясни, что изменилось.

rank_tracker_get_trend

ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА

Мы переехали на новый домен. Проверь эти 500 новых URL в Google, а недостающие отправь на индексацию в течение 7 дней.

проверка индекса → капельная индексация

ОТЧЁТ КЛИЕНТУ

Подготовь сводку за месяц для клиента: динамика видимости, ключи, вошедшие в топ-10 и выпавшие из него, итоги индексации.

динамика + позиции + отчёты по задачам

ГЛАВА 8

Четыре сценария от начала до конца

1. Новый контент: публикация → индекс → позиции

1. После публикации попросите ассистента проверить новые URL в Google.
2. Непроиндексированные отправьте на индексацию (оплата только за результат).
3. Добавьте целевые ключи в проект Rank Tracker и через неделю запустите проверку.

2. Контроль ссылочного

1. Вставьте URL доноров из таблицы аутрича и проверьте, что каждый ссылается на вас (статус, анкор, nofollow).
2. Проверьте, в индексе ли сами страницы-доноры: ссылка со страницы вне индекса почти ничего не передаёт.
3. Непроиндексированных доноров отправьте на индексацию; по пропавшим и nofollow-ссылкам пишите продавцу.

3. Переезд сайта

1. Проверьте в Google выборку старых и новых URL.
2. Отправляйте новые URL капельно в течение нескольких дней, чтобы нагрузка на краулинг была ровной.
3. Еженедельно отслеживайте позиции ключевых страниц, пока они не восстановятся.

4. Ежемесячный отчёт клиенту

1. Получите динамику видимости и ключи, которые сдвинулись.
2. Добавьте цитирования в AI Overviews по главным запросам.
3. Подведите итоги задач на индексацию за месяц: отправлено, проиндексировано, возвращено.

Комбинируйте коннекторы. Если подключён ещё и сервер базы ключей или Search Console, попросите ассистента взять оттуда список ключей или страницы «Crawled — currently not indexed» и передать их в SpeedyIndex.

ГЛАВА 9

Безопасность, расходы и решение проблем

Ключ остаётся у вас. Вводится на странице входа SpeedyIndex, никогда — в чате. Базы данных нет: ключ живёт только в зашифрованном токене (AES-256-GCM). Токен доступа — 1 час, токен обновления — 90 дней.

Платное — с вашего согласия. Инструменты, тратящие токены, помечены; Claude сначала спрашивает, если не включено «Always allow». Оплата, счета и удаление через коннектор недоступны.

Оплата за результат. В Google токены за непроиндексированные URL возвращаются. Проверка позиций резервирует максимум и возвращает неиспользованное.

Решение проблем

ПРОБЛЕМА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Страница входа не принимает ключ	Скопируйте ключ заново из раздела API в кабинете; проверьте, что нет пробелов.
«Sign-in expired»	Страница входа действует 10 минут. Начните подключение в клиенте заново.
Инструменты не появляются в чате	Включите коннектор (+ → Connectors); после добавления начните новый чат.
Клиент просит OAuth Client ID / Secret	Оставьте оба поля пустыми — сервер регистрирует клиентов автоматически.
«Not enough balance»	Пополните баланс в кабинете SpeedyIndex и повторите запрос.
«API key rejected», хотя раньше работало	Ключ перевыпущен. Отключитесь и подключитесь заново с новым ключом.
Сообщение о лимите запросов	Подождите указанное число секунд и повторите.

Отключение

Удалите коннектор в клиенте. Чтобы сразу сделать недействительными все выданные входы, перевыпустите API-ключ в кабинете.

ГЛАВА 10

Где найти сервер · что дальше

MCP-сервер SpeedyIndex опубликован в основных MCP-каталогах:

`registry.modelcontextprotocol.io` — io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex
`glama.ai/mcp/servers/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`mcp.so/servers/speedyindex-mcp-server`
`mcptry.com/servers/io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex`
`mcprush.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`github.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp` · `npmjs.com/package/speedyindex-mcp`
`rapidapi.com/lindabjorkvin/api/speedyindex2` (REST API)

Начните в три шага

1. Зарегистрируйтесь в SpeedyIndex — 100 бесплатных токенов: app.speedyindex.com
2. Добавьте `https://mcp.speedyindex.com/mcp` как коннектор.
3. Спросите: «Какие из моих новых страниц ещё не в Google?»

Онлайн-руководство и обновления: speedyindex.com/mcp/
Техническая документация: mcp.speedyindex.com/docs · Поддержка: support@speedyindex.com

© 2026 SpeedyIndex · VS Nettipalvelu Tmi